

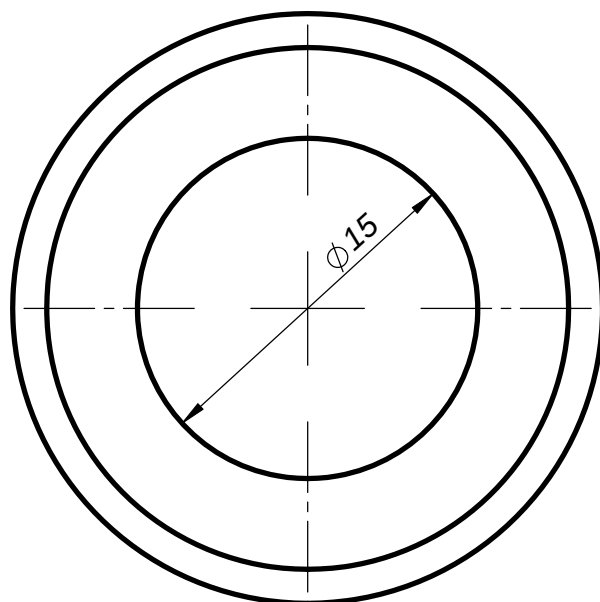


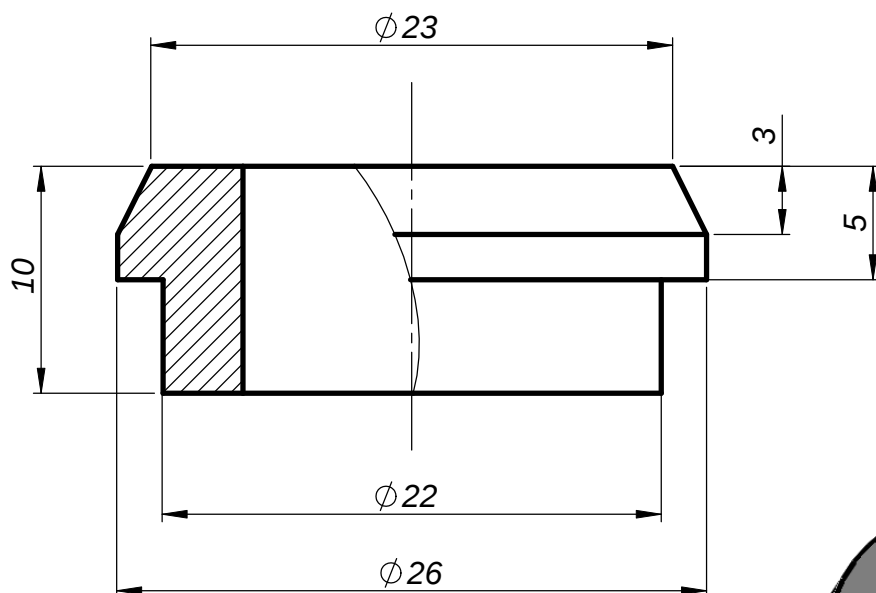

Draufsicht

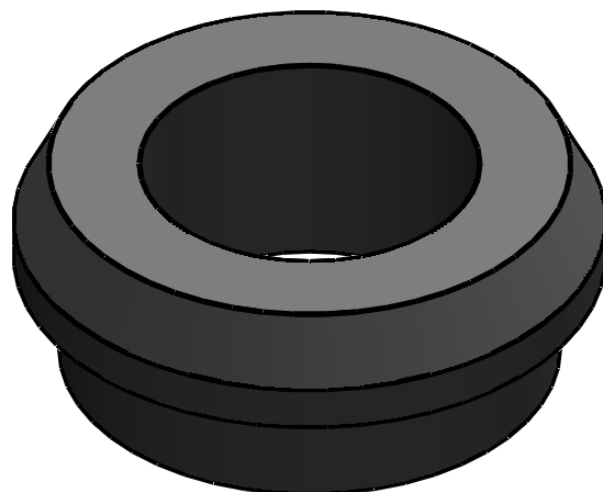

Werkstoff:

Oberflächenqualität:

Ölbeständigkeit:

Benzinbeständigkeit:

Farbe:

Toleranzen:

FKM-75-S-1A

Alternativ: FPM Shore 75

Analog DIN ISO 3601-3 Kap. 4.1

(Sortenmerkmal N) und Kap. 5

Nach DIN ISO 1817

Lagerung in Öl Nr.3 (IRM 903) bei 100°C / 70h:

- Änderung des Volumen max. 15%

- Änderung der Härte max. 15 Shore A

Nach DIN ISO 1817

Lagerung in Kraftstoff Nr.2 bei 23°C / 70h:

- Änderung des Volumen max. 15%

- Änderung der Härte max. 5 Shore A

Schwarz glänzend

DIN ISO 2768 c (grob)

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
LINEAR:
WINKEL:

OBERFLÄCHENGÜTE:

glänzend

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

ÄNDERUNG

0.0

odeon8

BENENNUNG:

Schutzrohrdichtung

ZEICHNUNGSNR.

stoesselgummi.SLDDRW

A4

MAßSTAB: 3:1

BLATT 1 VON 1

	NAME	SIGNATUR	DATUM
GEZEICHNET	TF		2010-08-24
GEPRÜFT	Stefan		2010-08-24
GENEHMIGT	r25-bike		2010-08-24
PRODUKTION	-		-
QUALITÄT	best		

WERKSTOFF:

Viton ®